



**PESO NETTO/NET WEIGHT: 19,40 Kg**

**PCS PALLET: 18**

**PCS PALLET CONTAINER: 18**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**CPVEJT** - coprivaso in termoindurente/  
thermosetting seat-cover

**CPVEJTF** - coprivaso in termoindurente  
frizionato/Thermosetting soft close seat-cover

**CPVEJNEWF** - coprivaso in termoindurente  
frizionato/Thermosetting soft close seat-cover

**508** - staffa di fissaggio universale per wc e  
bidet sospesi/universal fixing brackets for wall-  
hung wc/bidet

**FINITURE/FINISHES**

 **Bianco/white - glossy**

Le Terre di Cielo

 **Talco**

 **Brina**

 **Cacao**

 **Pomice**

 **Arenaria**


 **Basalto**

**NOTE/NOTES**


Il wc è certificato con scarico a 4/6 Lt  
The toilet is cer tificated for a 4/6 Lt flush.

**PAA** - protezione antiurto acustica/ impact and  
acoustic protection panel


Gennaio 2016

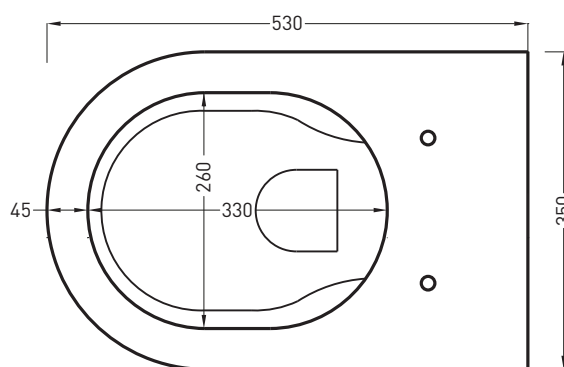


TOP

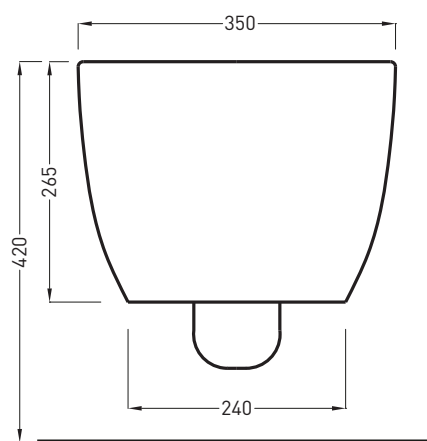

FRONT

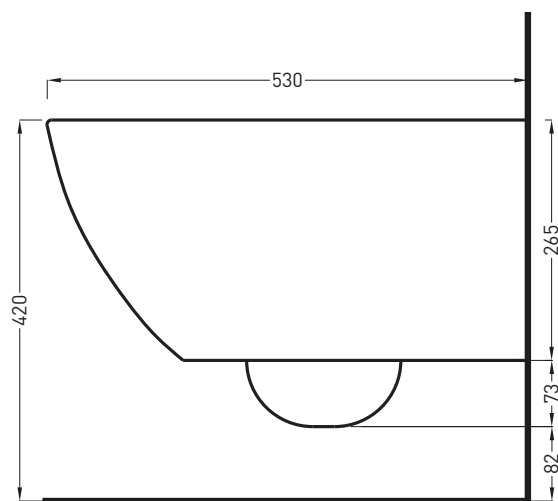

SIDE

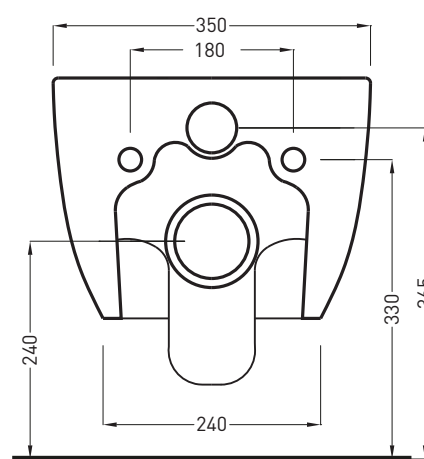

BACK

**ATTENZIONE/ATTENTION:**

Le misure d'installazione possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto ceramico. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso. I pesi possono subire variazioni fino al 20%.

Measure details can show some little difference respect real items, following typical characteristics of ceramics articles production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice. The ceramic items weight may vary up to 20%.

**ATTENZIONE/ATTENTION:**

Ceramica Cielo, sconsiglia l'uso di questo WC in combinazione con sistemi di scarico quali flussometri e cassette basse, data l'alta variabilità di prestazioni di tali meccanismi di scarico.

Ceramica Cielo does not recommend the use of this toilet in combination with flushing systems such as flushometer and low level cisterns, given the high variability of performance of such flushing mechanisms.